

Tmax T6 disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 800 A



Le Tmax T6 équipé du déclencheur PR221DS-LS/I permet un maximum de flexibilité sur la fonction de protection, une large plage de réglage de protection contre les surcharges **L** et une protection courts-circuits **S** / **I** qui permet par simple déplacement d'un DIP switch, d'avoir une protection instantanée **I** ou Sélectif temporisé **S**. On peut régler le seuil de protection du neutre sur OFF, 50 % ou 100 %, directement sur le déclencheur à l'aide du DIP switch prévu à cet effet.

Disjoncteur Fixe (F)	In	Réf. Commerciale	
		3 pôles	4 pôles
Disjoncteur T6N Icu (415 V) = 36 kA	630	060226	060231
Déclencheur électronique sélectif PR221DS - L S / I Prises avant F	800	060268	060273
Disjoncteur T6S Icu (415 V) = 50 kA	630	060236	060241
Déclencheur électronique sélectif PR221DS - L S / I Prises avant F	800	060278	060283
Réglage unique pour les phases et le neutre			
L I1 = 0.4...1xIn / t1 = 3 à 6 s à 6I1			
S / I I2 = 1...10xIn / t2 = 0.1 à 0.25 s à 8I1 ou I3 = 1...10xIn / t3 instantané switch pour le réglage du neutre 50 % ou 100 %			

Raccordement	3 pièces	6 pièces	4 pièces	8 pièces
Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl 2 x 120...240 mm² (T6 630)	023380	013922	023390	013923
Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl 3 x 70...185 mm² (T6 800) (borne extérieure) cache borne long inclus dans le kit	023384	013956	023394	013957
Prises avant prolongées - EF (T6 630)	023379	013920	023389	013921
Prises avant prolongées - EF (T6 800) - Séparateurs de phases inclus dans le kit	023383	013954	023393	013955
Prises avant prolongées épanouies - ES - Séparateurs de phases inclus dans le kit	sup : 050692 inf : 050704	050688	050693	050689
Prise arrière orientable - R	060425	060427	060426	060428
Cloisons séparatrices - PB100 courts (H=100 mm)	050696 (4 pièces)		050697 (6 pièces)	
Caches-bornes isolants courts - LTC	014038 (2 pièces)		014039 (2 pièces)	
Caches-bornes isolants longs 50 mm - HTC	014040 (2 pièces)		014041 (2 pièces)	

Relais différentiels

Voir Relais + Tore chapitre "Fonction différentielle"

Débrochable sur chariot (W)

Kit Transformation T6 fixe en partie mobile débrochable sur chariot	060390	060391
Partie Fixe (W) T6 Prises Avant prolongées (EF)	060384	060387
Partie Fixe (W) T6 Prises Arrière verticales (VR)	060386	060389
Partie Fixe (W) T6 Prises Arrière horizontales (HR)	060385	060388


Adaptateurs (ADP) nécessaires pour l'utilisation d'accessoires électriques sur disjoncteur débro.

ADP Gauche 5 voies - à utiliser si accessoires câblés	055173	055173
ADP Gauche 10 voies - à utiliser si accessoires câblés	054924	054924
ADP Droite 6 voies - à utiliser si accessoires câblés	054922	054922
ADP Droite 12 voies - à utiliser si accessoires câblés	054923	054923

La version débrochable doit être composée de :

partie mobile - MP : 1 Disjoncteur Fixe, 1 Kit transformation disjoncteur fixe en partie mobile débrochable, 1 Profil pour verrouillage FLD ou poignée rotative RHE/RHD ou Motorisation MOE, 1 Adaptateur pour ou et 1 Adaptateur pour ou

partie fixe - FP : 1 Partie Fixe de débrochable

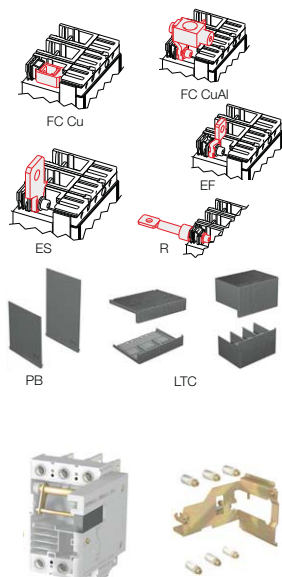

Les versions et accessoires non présentés dans ce guide sont dans le chapitre "l'ensemble des référence Tmax".

