



reddot design award

Description

Grâce à sa grande capacité, le coffret à encastrer golf est particulièrement adapté à l'habitat grâce à sa facilité de montage. Il convient aussi bien aux besoins de la construction neuve qu'à ceux de la rénovation. La gamme est composée de coffrets d'une capacité de 1 à 4 rangées, de 4 à 72 modules et complété par 2 types de portes : transparente ou pleine.

Livrés avec :

- bornier de terre et en fonction de la référence un bornier de neutre
- porte transparente ou pleine en fonction de la référence

Caractéristiques

- IP30 et IK07 sans porte
- IP40 et IK07 avec porte
- class I et possibilité de class II avec plaque de fond
- courant nominal (In) : 90A Ph+N et 63A 3Ph+N
- tension d'utilisation (Ve): 240/415V~ - 50Hz
- courant de court-circuit max. : 10kA
- montage sur rail DIN
- couleur : blanc RAL 9010
- matériaux : matière plastique isolante
- 103mm de profondeur

Classement au feu :

- IEC 60 695-2-10 et
- IEC 60 695-2-11 : 650°C

Conforme à la norme :

IEC 60439-3

pour dimensions voir page A.57



VF104



VF212



VF312

Désignation	Bornier à vis 	Emb.	Réf. cat. Porte opaque transp.
1 rangée 4 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 189 x 170 x 72 mm	Terre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²	1	VF104PF VF104TF
	Terre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ² Neutre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²	1	VF104PJ VF104TJ
1 rangée 8 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 189 x 242 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF108PF VF108TF
	Terre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ² Neutre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²	1	VF108PJ VF108TJ
1 rangée 12 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 257 x 318 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF112PF VF112TF
	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² Neutre : 2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²	1	VF112PJ VF112TJ
2 rangées 24 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 382 x 318 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF212PF VF212TF
	Terre : 4 x 16 mm ² + 6 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 3 x 10 mm ²	1	VF212PJ VF212TJ
3 rangées 36 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 507 x 318 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF312PF VF312TF
	Terre : 5 x 16 mm ² + 6 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF312PJ VF312TJ
4 rangées 48 (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 652 x 318 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF412PF VF412TF
	Terre : 6 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF412PJ VF412TJ



reddot design award

Caractéristiques techniques

- IP30 sans porte
IP40 avec porte
- IK07
- classe II
- couleur RAL 9010
- Intensité nominale pour appareillages jusqu'à 63A
- Réseau 400 V a.c./50 Hz

Certification selon IEC 60 439-3



Caractéristiques techniques, voir page A.57



VF218




VF318



VF418

Désignation	Bornier à vis 	Emb.	Réf. cat. Porte opaque transp.	
1 rangée 18 ■ (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 257 x 426 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF118PF	VF118TF
	Terre : 1 x 25 mm ² + 4 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 3 x 10 mm ²	1	VF118PJ	VF118TJ
2 rangées 36 ■ (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 382 x 426 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF218PF	VF218TF
	Terre : 1 x 25 mm ² + 6 x 16 mm ² + 7 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF218PJ	VF218TJ
3 rangées 54 ■ (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 507 x 426 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF318PF	VF318TF
	Terre : 1 x 25 mm ² + 7 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF318PJ	VF318TJ
4 rangées 72 ■ (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 652 x 426 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF418PF	VF418TF
	Terre : 1 x 25 mm ² + 8 x 16 mm ² + 9 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF418PJ	VF418TJ
1 rangée 22 ■ (h. x l. x p.) : bac d'encastrement : 257 x 498 x 72 mm	Terre : 3 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²	1	VF122PF	VF122TF
	Terre : 4 x 16 mm ² + 6 x 10 mm ² Neutre : 3 x 16 mm ² + 3 x 10 mm ²	1	VF122PJ	VF122TJ

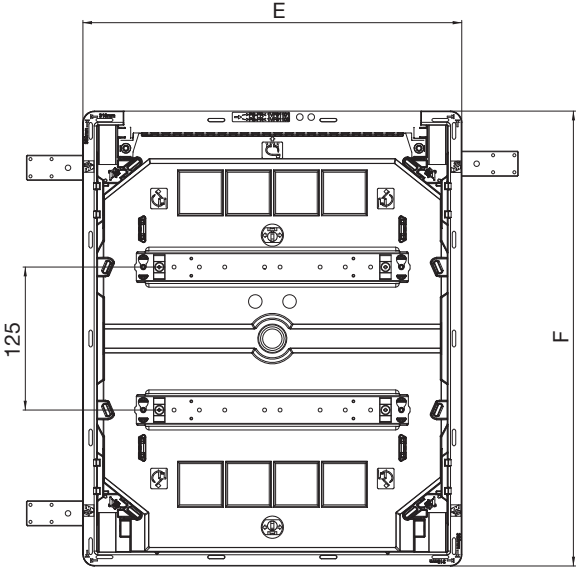

références		dimensions (mm)			
		cadre		bac d'encastrement	
		A	H	E	F
VF104...	1 rang. 4	204	225	170	189
VF108...	2 rang. 8	275	225	242	189
VF112...	1 rang. 12	352	293	318	257
VF212...	2 rang. 12	352	418	318	382
VF312...	3 rang. 12	352	543	318	507
VF412...	4 rang. 12	352	688	318	652
VF118...	1 rang. 18	460	293	426	257
VF218...	2 rang. 18	460	418	426	382
VF318...	3 rang. 18	460	543	426	507
VF418...	4 rang. 18	460	688	426	652
VF122...	1 rang. 22	532	293	498	257

pour les bacs d'encastements, ces dimensions sont les minimales

