



La gamme de groupes électrogènes FOX propose un champ d'application très large, avec des puissances de 9.00 à 24.00 kVA à 50 et 60Hz. Son nouvel design compact, solide et très silencieux en fait un appareil apte à tous les types d'utilisation mobile et fixe, sur chantier ou pour usage civil. Un équipement important et une vaste gamme d'accessoires sont disponibles pour la personnalisation. Le nouveau FOX prévoit dans la version standard le tableau de commande testé et fiable Guard Evolution Manual. Equipé d'un écran de grandes dimensions, d'un bouton d'urgence, d'un bloc pour la clé et d'un disjoncteur magnétothermique. Comme tous les produits "Onis Visa", avant toute livraison, le groupe et ses composants sont soumis à un sévère test de fonctionnement, avec plus de 30 contrôles.

MOTEUR

Moteur industriel, avec circuit de refroidissement, circuit d'injection avec régulateur de tours automatique, installation électrique de mise en marche et chargeur de batteries.



ALTERNATEUR

Alternateur industriel sans balais avec système de contrôle électronique de la tension.



TABLEAU DE COMMANDE

Tableau de commande et gestion avec dispositif manuel Guard Evolution, disjoncteur magnétothermique 2 ou 4 pôles, protection différentielle (standard sur les machines avec Guard Evolution manuel - Marché CE).



AUTRES MARQUES DISPONIBLES



EQUIPEMENT STANDARD

- Châssis portant avec cuve de récupération des liquides
- Modules antivibratoires à l'effet amortisseur élevé, placés entre le moteur/alternateur et le châssis
- Réservoir de carburant 50 Lt. avec dispositif de contrôle du niveau, bouchons, chargement et évacuation
- Pompe d'extraction de l'huile
- Filtre RACOR
- Capot insonorisé réalisé en tôles zinguées et peints + Serrure avec clé sur les portes
- Matériaux acoustique en polyester ignifuge, résistance au feu euro classe Bs2D0
- Matériel insonorisant dans le système d'échappement
- Toutes les parties sujettes à haute température sont protégées par des grilles ou des bandes qui isolent de la chaleur
- Joint de type automobile avec âme en acier (non adhésif)
- Silencieux d'échappement forte réduction
- Couverture de protection contre la pluie
- Points de levage sur les 4 côtés et superposition pour les expéditions
- Prédiposition pour le montage de raccords rapides pour le carburant
- Coupe batteries (seulement dans la version CE)

ACCESSOIRES

- Prises externes
- Prise d'air supplémentaire sur mod. P41 et P21
- Réservoir majoré
- Cuve de récupération pour réservoir majoré
- Tableau de commande automatique AMF et autostart
- Inverseur normal secours (ATS)
- Capteur de niveau du liquide du radiateur
- Préchauffage électrique 220V
- Plaque à bornes PW005 pour tableau électrique externe
- Possibilité de teinte du capot différente des standards jaune RAL 1007 ou blanc RAL 9010
- Chariots à traction lente



MOTEUR:		 Perkins		ALTERNATEUR:		STAMFORD		DE 9 À 20 kVA											
																			
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m				
P 9 FOX	9	10	403A-11G1	M	PI044E	FOX	FOX	770	1470	1330	515	50	600-1000	2	62				
P 14 FOX	13,1	14,5	403A-15G1	M	PI044G	FOX	FOX	770	1660	1330	610	50	600-1000	2,8	63				
P 15 FOX	15	16,5	403A-15G2	M	PI044G	FOX	FOX	770	1660	1330	650	50	600-1000	3,1	63				
P 21 FOX	20	22	404A-22G1	M	PI144D	FOX	FOX	770	1660	1330	690	50	600-1000	4	65				

MOTEUR:			Perkins		ALTERNATEUR:			mecc alte		DE 9 À 20 kVA										
																				
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m					
P 9 FOX	9	10	403A-11G1	M	ECP3-1L/4	FOX	FOX	770	1470	1330	510	50	600-1000	2	62					
P 14 FOX	13,1	14,5	403A-15G1	M	ECP3-2L/4	FOX	FOX	770	1660	1330	580	50	600-1000	2,8	63					
P 15 FOX	15	16	403A-15G2	M	ECP3-3L/4	FOX	FOX	770	1660	1330	590	50	600-1000	3,1	63					
P 21 FOX	20	21,5	404A-22G1	M	ECP28-M/4	FOX	FOX	770	1660	1330	680	50	600-1000	4	65					


MONOPHASÉS															
MOTEUR:		 Perkins		ALTERNATEUR:		STAMFORD		DE 9 À 20 kVA							
															
MODÈLE	P.R.P. kVA	L.T.P. kVA	MOTEUR	REG.	ALTERNATEUR	CHÂSSIS	CAPOT	W mm	L mm	H mm	POIDS Kg	LITRES RÉSERV.	LITRES RÉSERV. HAUTE CAPACITÉ	CONS. À 75% l/h	dBA at 7m
P 9 FOX	8,4	9,2	403A-11G1	M	PI044F	FOX	FOX	770	1470	1330	524	50	600-1000	-	62
P 14 FOX	13,1	14,5	403A-15G1	M	PI144D	FOX	FOX	770	1660	1330	675	50	600-1000	-	63
P 15 FOX	15	16,5	403A-15G2	M	PI144E	FOX	FOX	770	1660	1330	690	50	600-1000	-	63
P 21 FOX	18,7	20,6	404A-22G1	M	PI144F	FOX	FOX	770	1660	1330	690	50	600-1000	-	65

ONIS VISA BEST SELLER

FOX



1400 UNITÉS VENDUES EN 2015
NOTRE PRODUIT LE PLUS POPULAIRE SUR LA BASE DES VENTES




P 9 FOX

JUSQU'À **46** UNITÉS DANS UN CONTENEUR 40' HC


P 14/21 FOX

JUSQU'À **30** UNITÉS DANS UN CONTENEUR 40' HC

CONSIDÉRANT UNE VERSION STANDARD DE GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC 50 LT. RÉSERVOIR CARBURANT

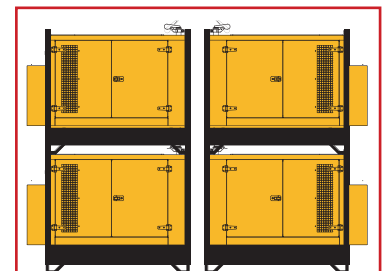

SUPERPOSÉS

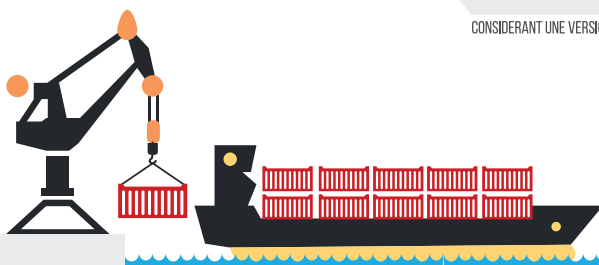

EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

